



PAUNA SIGMA Basic

Hornos Rotativos SIGMA B-4570 / SIGMA B-7090

Los **Hornos Rotativos PAUNA SIGMA Basic** son la nueva generación heredera de la serie Standard con más 15 años de trayectoria en el mercado. Esta nueva evolución ha sido preparada para responder a jornadas de cocción rigurosas, y son el resultado de un proceso de mejora continua que asegura una excelente calidad de horneado y eficiencia energética. Robustos y económicos, sus dos versiones (B-4570 y B-7090) cubren todas las necesidades de los panaderos y pasteleros y están preparados para satisfacer demandas de producción medianas y de gran escala. De serie, disponen de un panel de control electromecánico preparado para las exigencias de un servicio pesado, pero también se puede optar por un panel digital programable.



Tecnología y servicio desde 1979



Hornos Rotativos PAUNA SIGMA Basic

Ideales para medianas y grandes producciones.
 Capacidad para un carro.
 Construidos en acero inoxidable.



- Construcción interna y revestimiento exterior en acero inoxidable.
- Piso plano reforzado de acero inoxidable.
- Enganche superior.
- Vaporizador en cascada de gran superficie.
- Campana recta.
- Puerta con vidrio recto doble.
- Burletes de caucho siliconado.
- Manija curva.
- Extracción forzada de vapor.
- Doble control de temperatura.
- Tablero de comando (24V).
- Parada automática, y posicionamiento del carro al abrir la puerta.
- Iluminación interna total del carro.
- Energía calórica a gas, gasoil o eléctrica.

OPCIONALES


- Tablero de comando (24V) digital programable.
- Bastidor, plato y rampa (para enganche inferior).
- Sobretecho.
- Burletes de acero inoxidable.

Características técnicas		SIGMA B-4570	SIGMA B-7090	
Medida bandejas en mm		450 x 700	700 x 900	450 x 700
Cantidad bandejas (unidades)		15 / 18 / 20	15 / 18 / 20	30 / 36 / 40
Superficie de Cocción (m ²)		4.7	9.45	
Potencia calórica (kcal)		50.000	70.000	
Gas o Gasoil	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	1.84	1.84	
Eléctrico	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	37.840	55.840	
Producción por hora (kg)		70/75	140/150	
Medidas	Frente (mm)	1250	1600	
	Profund. (mm)	1550	1950	
	Alto (mm)	2550	2550	
Peso (kg)		770	1130	
Medida mínima de acceso	Ancho en mm (horno desarmado)	1300	1300	

Las medidas, imágenes y datos técnicos pueden estar sujetos a modificaciones sin aviso previo.

PAUNA SIGMA B-4570

PAUNA SIGMA B-7090

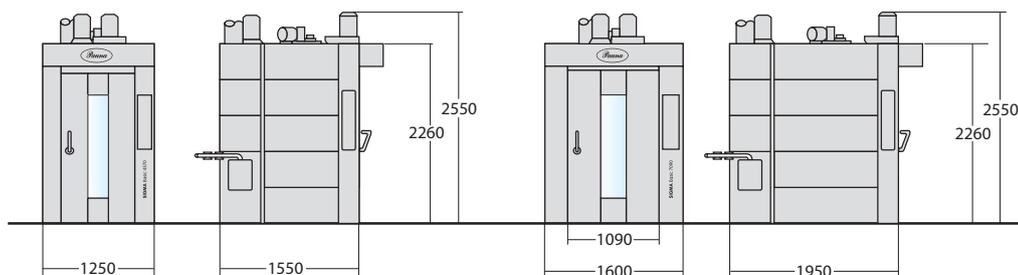

CERTIFICACIÓN



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
 MATRICULA N° 2388

(54-11) 7700-3303 | www.paunaonline.com

PAUNA S.A. | Hornos, máquinas y útiles para panificación, pastelería, gastronomía y food service
 Necochea 3440 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - ventas@pauna.com.ar





PAUNA SIGMA Advance

Hornos Rotativos PAUNA SIGMA A-4570 / PAUNA SIGMA A-7090



La nueva generación de **Hornos Rotativos PAUNA SIGMA Advance** cuentan con panel de comando digital programable de serie, que permite proyectar una amplia variedad de programas de cocción para cada especialidad horneada. Herederos de la serie Full, creada hace ya más de 15 años, su probada performance ha sido mejorada continuamente hasta ofrecer hoy una óptima capacidad productiva, un horneado de gran calidad y una elevada eficiencia energética. Sus dos versiones (A-4570 y B-7090) cubren las necesidades de los panaderos y pasteleros, y son ideales para usar en forma individual o como parte de una producción a gran escala en un diagrama de horneado múltiple.



Tecnología y servicio desde 1979



Hornos Rotativos PAUNA SIGMA Advance

Ideales para medianas y grandes producciones.
 Panel digital programable. Capacidad para un carro.
 Construidos en acero inoxidable.



- Construcción interna y revestimiento exterior en acero inoxidable.
- Piso plano reforzado de acero inoxidable.
- Enganche superior.
- Vaporizador en cascada de gran superficie con tapa protectora perforada de acero inoxidable.



- Campana semicircular para mayor captación de vapor al abrir la puerta.
- Robusto intercambiador de calor de 4 pasos en acero inoxidable.
- Puerta con vidrio curvo.

- Burletes de caucho siliconado.
- Manija bate.
- Sobre techo.
- Extracción forzada de vapor.
- Doble control de temperatura.
- Tablero de comando (24V) digital programable.
- Tablero de potencia exterior (funciones en 24V).
- Parada automática, y posicionamiento del carro al abrir la puerta.
- Iluminación interna total del carro.
- Amplio visor frontal para un mejor control de la cocción.
- Energía calórica a gas, gasoil o eléctrica.


OPCIONALES

- Tablero de comando electromecánico.
- Bastidor, plato y rampa (para enganche inferior).
- Burletes de acero inoxidable.

Características técnicas		SIGMA A-4570	SIGMA A-7090	
Medida bandejas en mm		450 x 700	700 x 900	450 x 700
Cantidad bandejas (unidades)		15 / 18 / 20	15 / 18 / 20	30 / 36 / 40
Superficie de Cocción (m ²)		4.7	9.45	
Potencia calórica (kcal)		50.000	70.000	
Gas o Gasoil	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	1.84	1.84	
Eléctrico	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	37.840	55.840	
Producción por hora (kg)		70/75	140/150	
Medidas	Frente (mm)	1250	1600	
	Fondo (mm)	1550	1950	
	Alto (mm)	2550	2550	
Peso (kg)		770	1280	
Medida mínima de acceso	Ancho en mm (horno desarmado)	1300	1300	

PAUNA SIGMA A-4570

PAUNA SIGMA A-7090

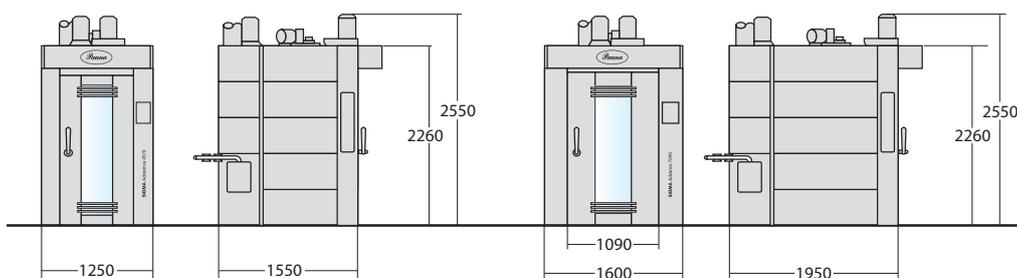

CERTIFICACIÓN



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
 MATRICULA Nº 2388

(54-11) 7700-3303 | www.paunaonline.com

PAUNA S.A. | Hornos, máquinas y útiles para panificación, pastelería, gastronomía y food service
 Necochea 3440 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - ventas@pauna.com.ar

